

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso
do it w - 2,7 kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminária
2 presilhas
2 parafusos

ferramentas necessárias
chave phillips

informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

atenção


leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.


1. desrosqueie a haste (h1) e o arremate (arr1) da canopla (c1).

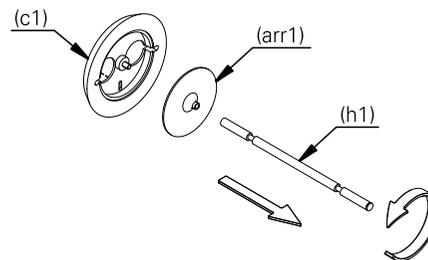


2. utilize os parafusos (p1) para fixar a canopla (c1) no teto.

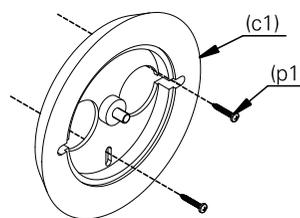


3. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.




4. rosqueie a haste (h1) e o arremate (arr1) na canopla (c1).

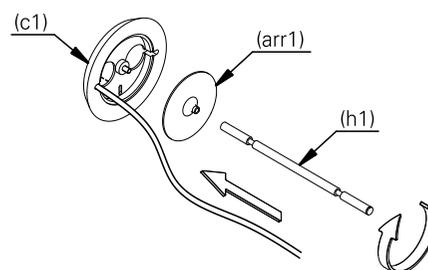


5. encaixe a presilha (pr1) na haste (h1).



6. encaixe o cabo de alimentação na presilha (pr1).

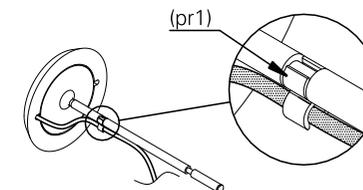

7. pendure o olhal (ol1) na haste (h1), em seguida encaixe a lâmpada (lp1) na luminária (lu1).



8. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

