


## fresta

fresta a w

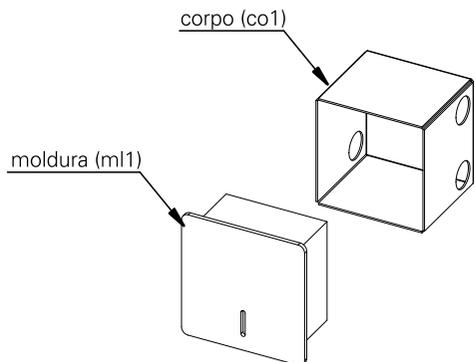

### especificações técnicas

#### fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

#### índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

#### peso

fresta a w - 0,3 kg

#### cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

#### instalação

#### conteúdo da embalagem

1 luminária

#### ferramentas necessárias

furadeira  
serra copo

#### informações importantes

para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

### atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.


[lumini.com.br](http://lumini.com.br)

# instalação passo a passo


**1.** crie um nicho = 82x82mm, prof = 75mm, conforme o modelo com a parte inferior 15mm acima do plano.

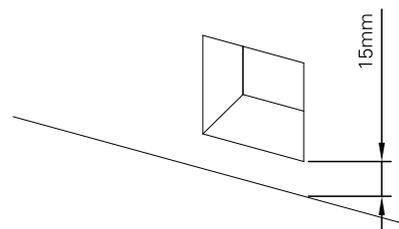


**2.** retire a moldura (ml1) do corpo (co1) puxando-a no sentido indicado.




**3.** chumbe o corpo (co1) no nicho da parede.

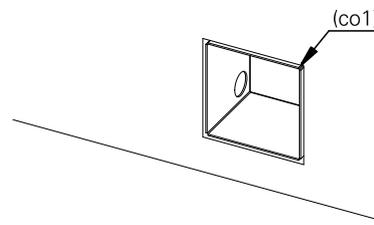

**4.** faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.

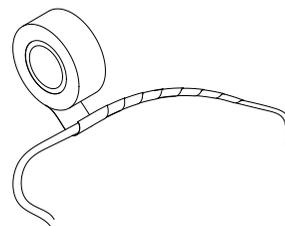

**5.** encaixe a moldura (ml1) com a abertura virada para baixo.

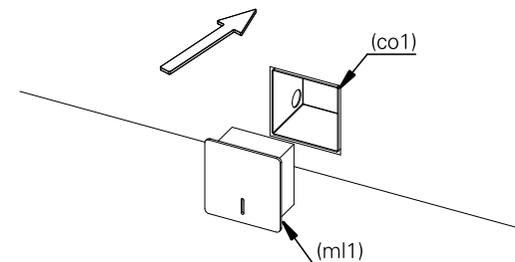

**6.** a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

