


gamela

- gamela s color
- gamela by lia siqueira s
- gamelinha s color
- gamelinha s cobre
- gamelinha by lia siqueira s

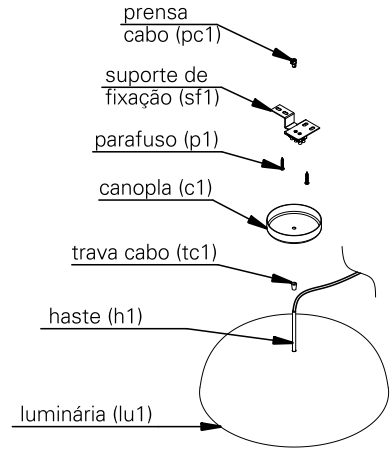

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

especificações técnicas

fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

peso

- gamela s color - 4,1 kg
- gamela by lia siqueira s - 4,1 kg
- gamelinha s color - 2,3 kg
- gamelinha s cobre - 5,7 kg
- gamelinha by lia siqueira s - 2,3 kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

- 1 luminária
- 2 parafusos atarrachantes
- 2 buchas
- 1 chave allen

ferramentas necessárias

- chave philips
- chave allen

informações importantes


para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo


1. passe o suporte dobrável (sd1) pelo nicho conforme o passo (a1) e em seguida posicione o suporte dobrável (sd1) conforme o passo (a2).

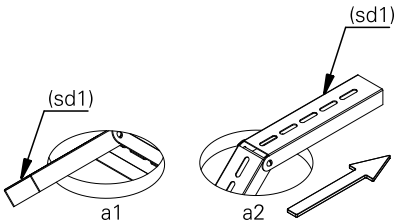


2. utilize o suporte dobrável (sd1) para distribuir o peso da luminária ao forro. certifique-se que está bem posicionado.




3. desrosqueie a bucha (kd3) e encaixe no suporte dobrável (sd1).

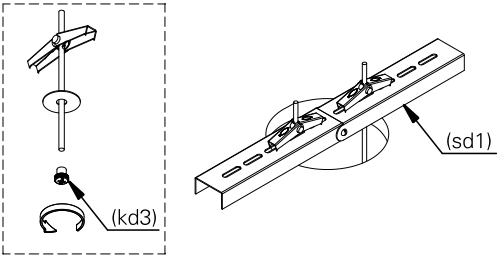


4. rosqueie a haste (h1) na luminária (lu1).




5. desrosqueie o trava cabo (tc1) da canopla (c1). retire o suporte de fixação (sf1) e o prensa cabo (pc1).




6. desencaixe o prensa cabo (pc1) do suporte de fixação (sf1).



7. utilizando a chave allen, solte o cabo do prensa cabo (pc1) e ajuste a altura da luminária. prenda o cabo com a chave allen e corte o excedente, deixando 10cm de sobra.




8. encaixe novamente o prensa cabo (pc1) no suporte de fixação (sf1). certifique-se de que o parafuso esteja bem apertado.




instalação passo a passo


9. faça a ligação com a rede elétrica utilizando conectores.



10. aperte a bucha (kd3) para fixar o suporte de fixação (sf1) no forro.

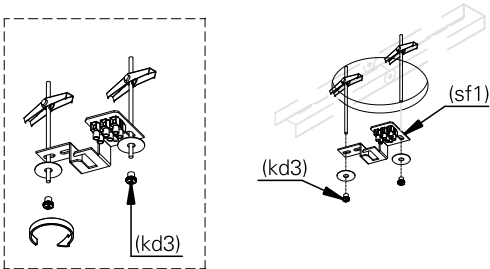

11. encaixe a canopla (c1) no suporte de fixação (sf1) e rosqueie o trava cabo (tc1).



12. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.
ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

