


lbb 01

lbb s
lbb s black

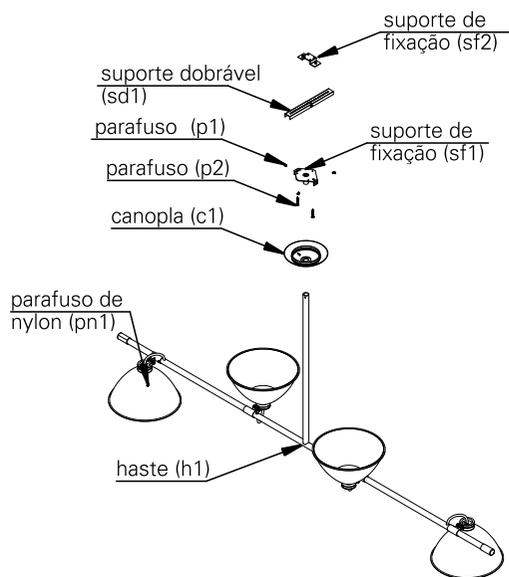

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

lumini.com.br

especificações técnicas

fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

peso

lbb s - 7,3 kg
lbb s black - 7,3 kg

cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

- 1 luminária
- 3 parafusos m4x8mm
- 2 parafusos m4x38mm atarrachante
- 2 buchas

ferramentas necessárias

- chave philips
- chave allen
- fita isolante

informações importantes


para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo


1. passe o suporte dobrável (sd1) pelo nicho conforme o passo (a1) e em seguida posicione o suporte dobrável (sd1) conforme o passo (a2).

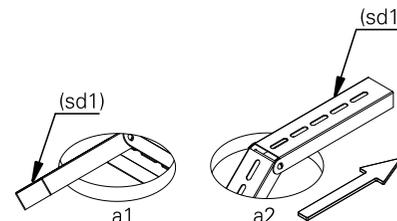


2. utilize o suporte dobrável (sd1) para distribuir o peso da luminária ao forro. certifique-se que está bem posicionado.

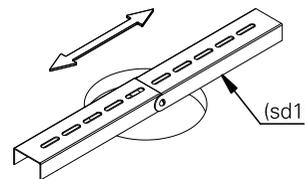


3. passe o suporte de fixação (sf2) pelo suporte dobrável (sd1) em seguida posicione-o.




4. o suporte de fixação (sf1) deverá ficar como a figura acima.

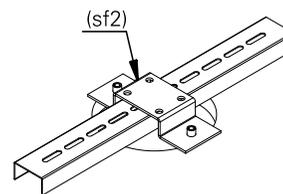


5. utilize o parafuso (p2) para fixar a suporte de fixação (sf2) no suporte de fixação (sf1).
obs: prever reforço no forro para instalação.




6. encaixe a canopla (c1) na haste (h1) até sua metade.

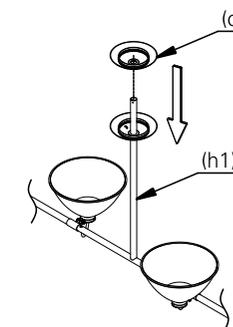

7. encaixe a haste (h1) no suporte de fixação (sf1).

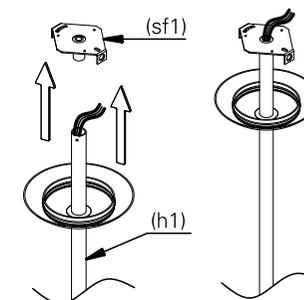


8. utilize o parafuso (p1) para fixar a haste (h1) no suporte de fixação (sf1).




instalação passo a passo

9. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.




10. suba a canopla (c1) até travar.

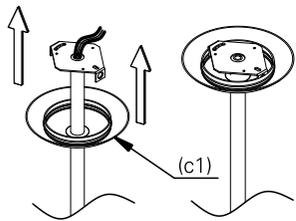

11. solte o parafuso de nylon (pn1) parcialmente e ajuste o ângulo da luminária e em seguida aperte o parafuso de nylon (pn1).

obs: utilize a chave de fenda correta, para evitar desgastes desnecessários e danos ao parafuso de nylon (pn1).

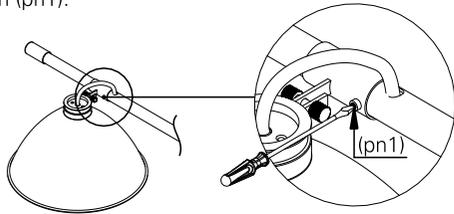

12. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

