


# led bath

led bath e

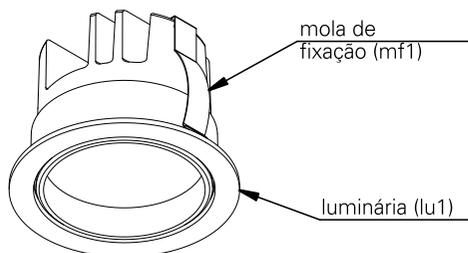

## atenção!

na instalação o profissional deve ser qualificado pela norma nacional nbr-5410 e de prevenção de acidentes nr-10, vigentes para segurança da instalação e garantia do produto.  
 não abra e nem faça modificações elétricas ou mecânicas no produto, não utilize de materiais selantes como silicone para vedação, tais procedimentos acarretará na perda da garantia e pode trazer riscos aos usuários.  
 nunca instale a luminária com cabo danificado, e somente a instale para a finalidade que foi projetada.  
 nunca transporte a luminária tracionando-a pelo cabo de alimentação elétrica.  
 prever na instalação elétrica disjuntor diferencial residual (dr) de sensibilidade 30ma.  
 por questões de segurança, as instalações em locais próximos a piscina e em áreas molhadas, é preciso respeitar uma distância mínima de 3,5m entre a luminária de tensão elétrica alternada e a área molhada.  
 certifique-se de conectar a luminária de tensão alternada (110Vac ou 220Vac) ao sistema de aterramento elétrico. em caso de luminária com driver em ponto remoto, tensão elétrica contínua, o sistema de aterramento não deve ser conectado na luminária.  
 manter sempre a luminária limpa para obter melhores resultados luminosos e garantir vida útil do produto, limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos para evitar riscos e deformações à luminária.  
 as luminárias tem pintura protetora para ambientes de pH entre 5 a 8 como padrão, para acidez ou alcalinidade diversos, deverão ser adotadas medidas de proteção diferenciadas, para esses casos entrar em contato com a lumini.

## especificações técnicas

### fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

### índice de proteção

IP65- luminária para uso interno e externo

### peso

led bath e - 0,2kg

### cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

## instalação

### conteúdo da embalagem

1 luminária

### ferramentas necessárias

fita isolante


### informações importantes

para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.


antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.


**1.** faça um nicho no forro conforme o modelo do produto na tabela.  
 led bath = Ø66mm



**2.** aloje o driver sobre o forro. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.



**3.** segurando as molas de fixação (mf1), encaixe a luminária (lu1) no nicho.

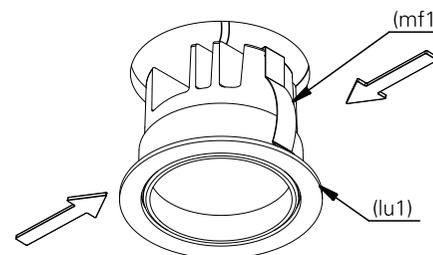

**4.** a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.  
 ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

