


led line

led line perfil ww e lp

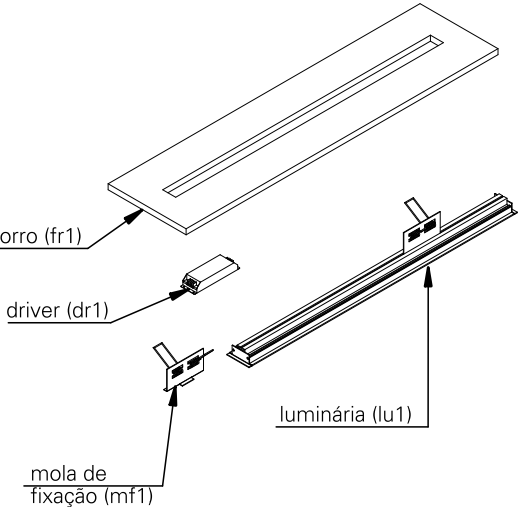

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.


para evitar riscos e deformações à luminária, evite o processo de calafetagem.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.


- especificações técnicas
- fonte de luz
módulo led integrado (incluso)
- índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno
- peso
led line perfil ww mini frame flex e - xx kg
- cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.
- para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.
- instalação
- conteúdo da embalagem
1 luminária
- informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.
- antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.
- retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo


1. faça o nicho de 35 x comprimento -10mm.




2. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.




3. encaixe as molas de fixação (mf1) na luminária (lu1) e ajuste na posição desejada.

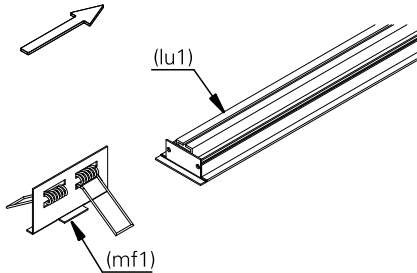


4. aloje o driver (dr1) sobre o forro (fr1).



5. empurre as molas para cima conforme a imagem.



6. encaixe a luminária (lu1) forro (fr1).



7. ao término da instalação a luminária deverá ficar como a figura acima. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

