


mini fit

mini fit 129 s  
mini fit 257 s

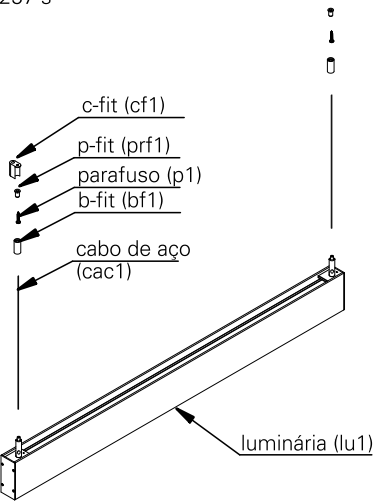

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

especificações técnicas

fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

peso

mini fit 129 s - xx kg  
mini fit 257 s - xx kg

cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

- 1 luminária
- 2 parafusos atarrachantes
- 2 buchas

ferramentas necessárias

chave philips

informações importantes


para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo


1. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.




2. utilize o parafuso (p1) para fixar o p-fit (prf1) na laje.




3. rosqueie o b-fit (bf1) no p-fit (prf1).




4. no lado oposto da luminária (lu1), utilize o parafuso (p1) para fixar o p-fit (prf1) no forro e em seguida rosqueie o b-fit (bf1).



5. passe o cabo de aço (cac1) no suporte do cabo de aço (sca1). ajuste a altura desejada. repita a operação lado oposto da luminária.

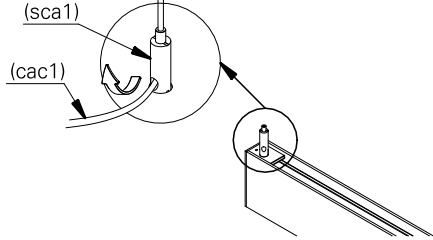

6. na utilização da canopla (c1), utilize os parafusos (p1) para fixar o suporte de fixação (sf1) na caixa de passagem. posicione a canopla no suporte de fixação e em seguida utilize o parafuso (p2) para fixar a canopla.



7. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

