


um
um w

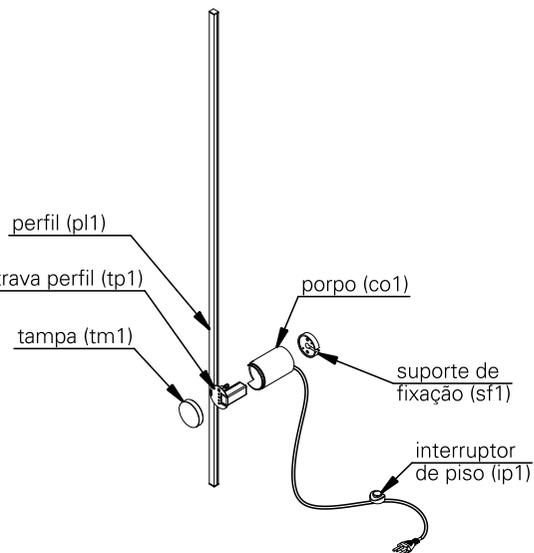

especificações técnicas

fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

peso

um - 1,4 kg

cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

- 1 luminária
- 2 buchas
- 2 parafusos

ferramentas necessárias

- lápis
- chave philips

informações importantes

para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.


em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

lumini.com.br


instalação passo a passo

lumini


1. desrosqueie a tampa (tm1) do corpo (co1) da luminária.




2. retire o trava perfil (tp1) e o driver do corpo (co1) da luminária.
atenção: cuidado para não romper a ligação elétrica do driver com a placa de led e com o fio de alimentação.




3. para definir o lado da luminária, retire os parafusos do trava perfil (tp1).

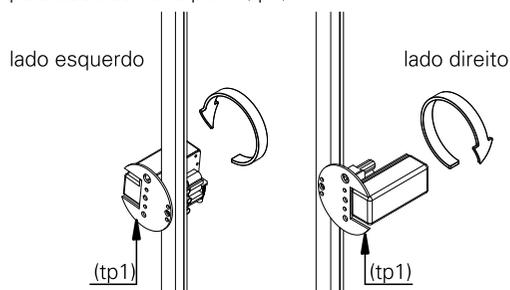


4. afrouxe o parafuso no interior no corpo (co1) e gire o suporte de fixação (sf1) para retirá-lo.

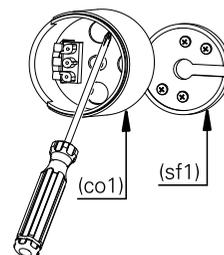


5. com o parafuso (p1), fixe o suporte de fixação (sf1) no local desejado.

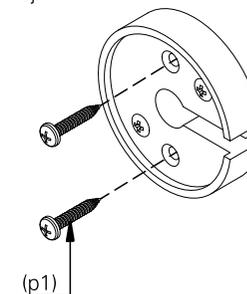

6. encaixe o corpo (co1) no suporte de fixação (sf1) e aperte o parafuso no interior do corpo.

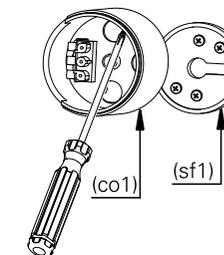

7. encaixe o trava perfil (tp1) no corpo (co1). em seguida, rosqueie novamente a tampa (tm1) no corpo (co1).

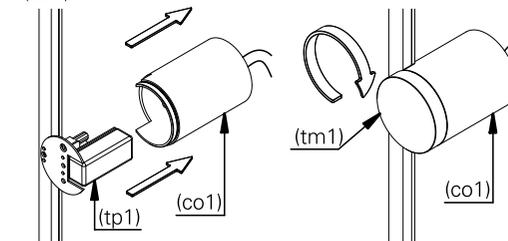

8. ligue a luminária na rede elétrica e teste o seu funcionamento.
atenção: para girar a luminária, movimente-a pelo corpo da peça (nunca pela base), tomando cuidado para não encostar no perfil de led.

