


manual do usuário

lumini

led string s

led string s série 2

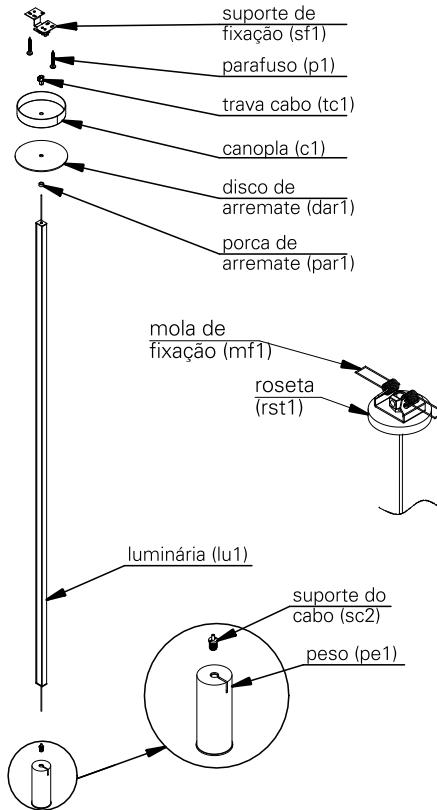

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

lumini.com.br

especificações técnicas

fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

peso

led string s série 2 - xx kg

cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

1 luminária
2 parafusos atarrachantes
2 buchas
1 chave allen

ferramentas necessárias

chave phillips
chave allen

informações importantes


para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.


instalação passo a passo

versão canopla


1. desrosqueie a porca de arremate (par1) da canopla arremate (c1) e do disco de arremate (dar1). desça a porca de arremate e a canopla (c1).

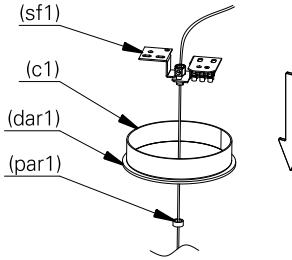


2. desencaixe o trava cabo (tc1) do suporte de fixação (sf1).

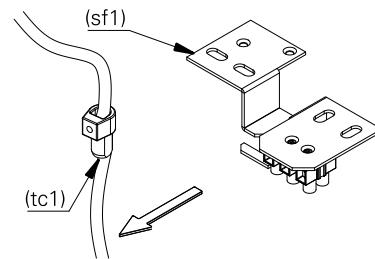


3. utilize o parafuso (p1) para fixar o suporte de fixação (sf1) na caixa de alimentação ou no forro.

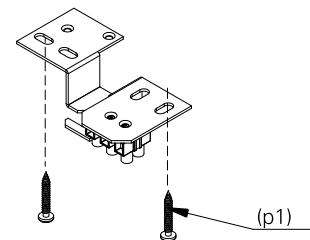


4. utilizando a chave allen, solte o cabo do trava cabo (tc1) e ajuste a altura da luminária. prenda o cabo com a chave allen e corte o excedente, deixando 10cm de sobra.

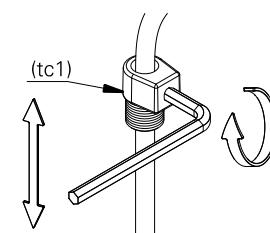


5. encaixe novamente o trava cabo (tc1) no suporte de fixação (sf1). certifique-se de que o parafuso esteja bem apertado.

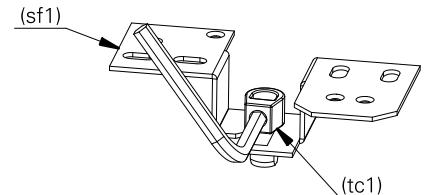

6. faça a ligação com a rede elétrica utilizando conectores.



7. encaixe a canopla (c1) no suporte de fixação (sf1) e no disco de arremate (dar1), e rosqueie a porca de arremate (par1).



8. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.




instalação passo a passo

lumini

versão roseta


1. faça um nicho no forro com Ø51mm de diâmetro.




5. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.
ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.



2. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente
com fita isolante.
repita a operação envolvendo o conjunto dos fios,
vedando completamente a emenda.

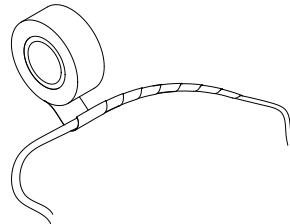

3. levante as molas de fixação (mf1) conforme
imagem.



4. segurando as molas de fixação (mf1), encaixe a
roseta (rst1) no nicho.

