


manual do usuário

lumini

mini linea

mini linea diffuse fm e série 2
mini linea diffuse fm linear e série 2
mini linea evo fm e série 2.

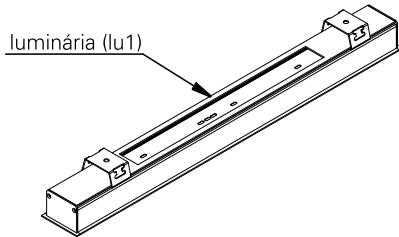

especificações técnicas

fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

1 luminária

informações importantes

para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.


antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.


em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

instalação passo a passo


1. a largura entre centro dos perfis T24 devem ser 82mm. em caso de perfis T15, a largura entre centro devem ser de 73mm.

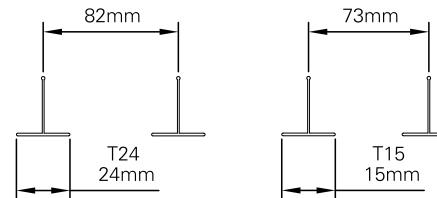


5. ao término da instalação a luminária deverá ficar como a figura abaixo.
ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.



2. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante.
repita a operação envolvendo o conjunto dos fios,
vedando completamente a emenda.



3. incline a luminária (lu1) para encaixar no nicho.



4. apoie a luminária (lu1) de forma adequada dentro do nicho, conforme imagem a1.

