


mini linea

mini linea diffuse s série 2
mini linea evo s série 2
mini linea diffuse junção 90 s série 2

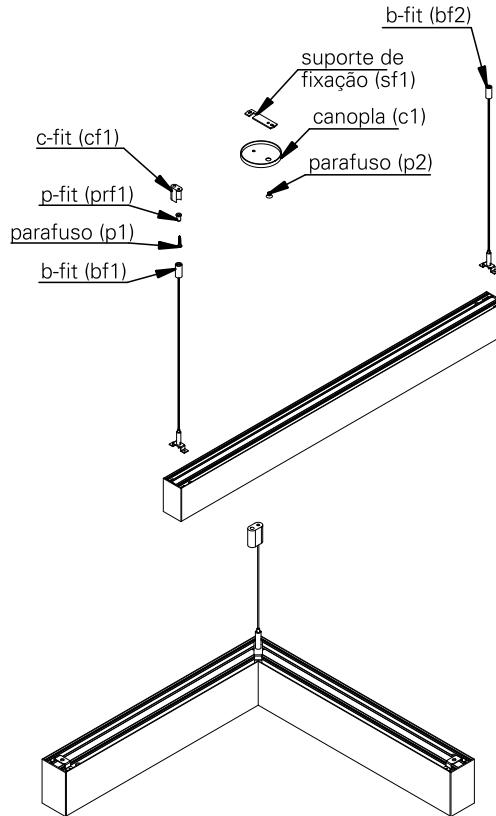

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

especificações técnicas

fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

luminária
parafusos atarrachantes
buchas

ferramentas necessárias

chave philips

informações importantes


para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo


1. escolha o lado onde o fio de alimentação irá passar e faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.




2. utilize o parafuso (p1) para fixar o p-fit (prf1) e o c-fit (cf1) no forro conforme a imagem acima. caso for utilizar a canopla, pule as etapas 2 e 3. instale o processo da etapa 4 nas duas pontas da luminária.




3. rosqueie o b-fit (bf1) no p-fit (prf1).

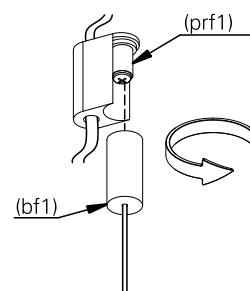


4. nas conexões sem alimentação, utilize o parafuso (p1) para fixar o p-fit (prf1) no forro e em seguida rosqueie o b-fit (bf1).

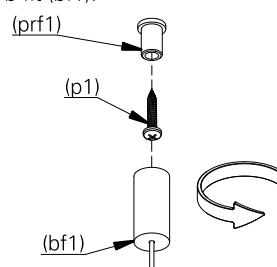


5. na utilização da canopla (c1), utilize os parafusos (p1) para fixar o suporte de fixação (sf1) na caixa de passagem. posicione a canopla no suporte de fixação e em seguida utilize o parafuso (p2) para fixar a canopla.




6. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue na rede elétrica e teste o seu funcionamento.

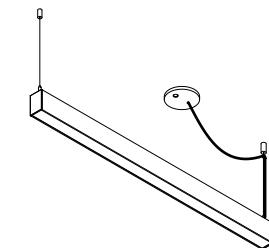

7. para instalação linear dos perfis com uma fita led, encaixe o perfil (pf1) no suporte de fixação (sf1) e na junção reta (jr1) até a metade e em seguida encaixe o perfil (pf2). aperte os parafusos (p2) para o travamento conforme a imagem acima.

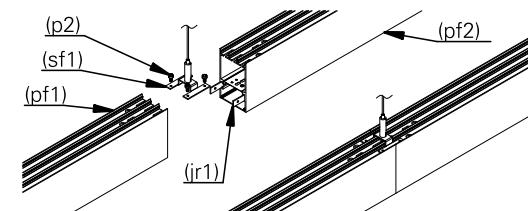

8. para instalação linear dos perfis com duas fita led, encaixe o perfil (pf1) no suporte de fixação (sf2) e na junção reta (jr1) até a metade e em seguida encaixe o perfil (pf2). aperte os parafusos (p2) para o travamento conforme a imagem acima.

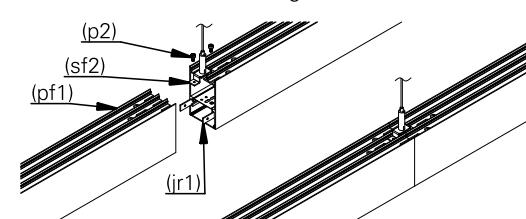

instalação passo a passo

lumini

9. para instalação da junção 90° pendente será necessário utilizar o terceiro suporte de fixação (sf3) que o acompanha.

