



## vista lateral

escala 1:20 dimensões em milímetros

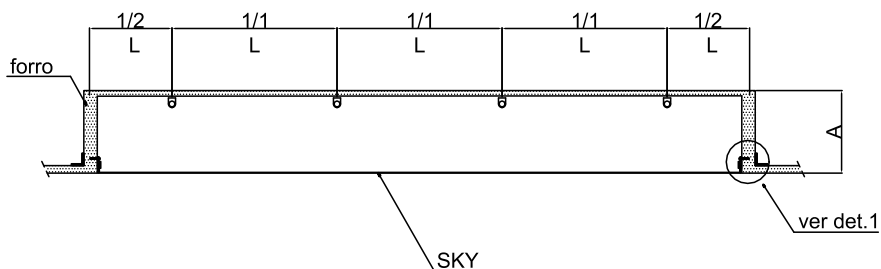

**Atenção:** A estrutura do nicho onde será fixado o perfil da manta, deverá suportar força de tração mínima de 7 Kgf/m.

## Guia de montagem

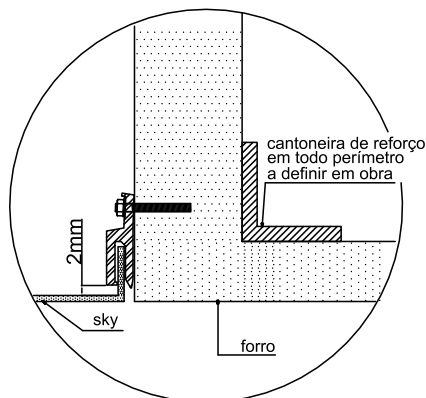

DETALHE 1  
s/esc.

| ALTURA DO NICHU (A) | DISTÂNCIA ENTRE FONTE DE LUZ (L) |
|---------------------|----------------------------------|
| 250                 | 225                              |
| 300                 | 270                              |
| 350                 | 315                              |
| 400                 | 360                              |
| 450                 | 415                              |



OBS 1: Altura do nicho mínima recomendada é 250mm, mantendo a largura entre as fontes de luz de +/- 10% menor em relação a altura definida.

OBS 2: Acima de 400mm manter distância entre fontes de luz em 360mm.

OBS 3: O nicho deve ser completamente hermético, para que não haja acúmulo de pó sobre a película após a montagem.

## vista superior

escala 1:20 dimensões em milímetros

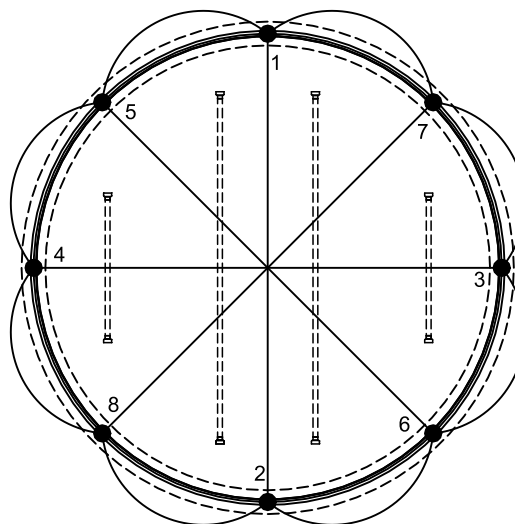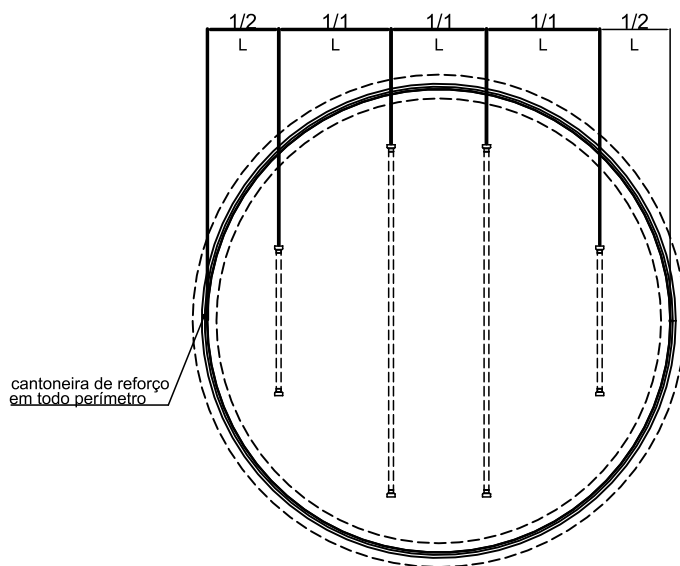

Forma de instalação da manta

código

**sky embutido  
circular**

folha 1/1 data 17/08/2020 escala 1:20

fonte de luz

Conforme especificado

**lumini**

Lumini Equipamentos  
de Iluminação Ltda

**São Paulo**

Tel +55 11 3437-5555

Fax +55 11 3437-5556

info@lumini.com.br

**Rio de Janeiro**

Tel +55 21 2493-9933

Fax +55 21 2493-6689

sac@lumini.com.br