

less t3

design fernando prado

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

**potência (W), fecho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)**

W		K	lm nominal	lm útil
2		2700		
2		3000		


equipamentos
LED driver

controle
on/off

instalação
trilho

IP
20

dimensões

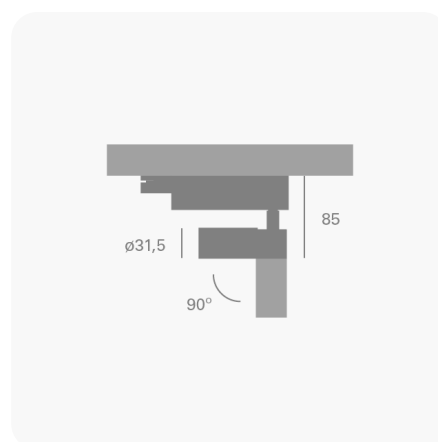

acabamentos e cores

cores


	marinho		carbono
	rosa médio		champagne
	grafite txt		amarelo
	off white		vermelho
	titânio		cinza médio
	cinza areia		bege
	rosa nude		azul médio
