

# office evo 2x12 e

linha de luminárias embutidas para forro modular ou gesso, para iluminação geral. com moldura em alumínio, está disponível em diferentes configurações e potências, com 2 tipos de refletores: a office led evo possui tecnologia darklight que oferece alta performance com excelente controle antiofuscamento.

## informações técnicas

fonte de luz  
LED integrado

IRC  
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil  
50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),  
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

| W  |  | K    | lm nominal | lm útil |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------|
| 32 | a                                                                                 | 3000 | 2x2395     | 2x1547  |
| 32 | a                                                                                 | 4000 |            |         |
| 42 | a                                                                                 | 3000 |            |         |
| 42 | a                                                                                 | 4000 |            |         |


equipamentos  
LED driver 700mA (incluso, dentro do produto)

controle  
on/off  
dim dali

instalação  
forro de gesso  
forro modular  
marcenaria

IP  
20

## dimensões

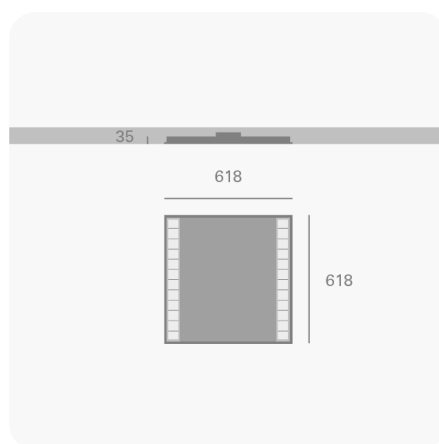

## acabamentos e cores

cores

