



# rod w1

design fernando prado

linha de luminárias em cobre e alumínio pintado com tecnologia led, para uma iluminação suave e pontual. disponível nas versões arandela – com duas opções de facho: direto e/ou indireto – e pendente, podendo ser usado individualmente ou em composições múltiplas.

## informações técnicas

fonte de luz  
LED integrado

IRC  
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil  
50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),  
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
2	m	2700	240	121


equipamentos  
LED driver

controle  
on/off  
dim fphase

instalação  
alvenaria  
drywall  
marcenaria

IP  
54

## dimensões

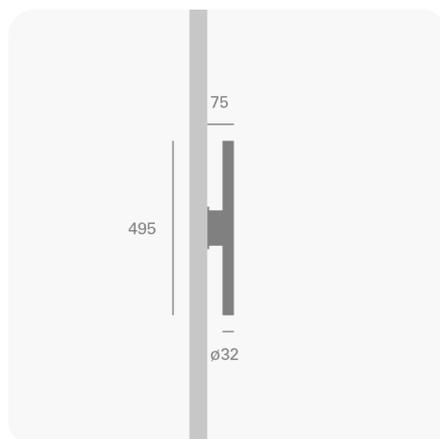

## acabamentos e cores

acabamentos	cores
latão	cobre
amarelo	champagne
azul médio	off black
cinza areia	off white
marinho	phosphorus
bege	preto txt
cinza médio	rosa médio
branco txt	rosa nude

goiaba	terracota
azul sp	titânio
laranja	verde índico
azul petróleo	verde sálvia
grafite txt	verde selva
carbono	vermelho
corten	

---