



## super track louver 30

sistema de iluminação modular flexível, com perfil de alumínio, disponível nas versões embutida, pendente, aplicada e para fixação em eletrocalha. possibilita o controle de até 3 circuitos com acendimentos independentes e permite a aplicação de módulos embutidos, pendentes e projetores em montagens lineares. os módulos possuem diferentes intensidades luminosas, temperaturas de cor e variedades de efeitos que possibilitam múltiplas composições.

### informações técnicas

fonte de luz  
LED integrado

IRC  
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil  
50.000h

potência (W), facho, temperatura de cor (K),  
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
8	aberto	2500		
8	aberto	2700		
8	aberto	3000	1125	789
8	aberto	4000		

### equipamentos


LED driver 700mA (incluso, dentro do produto)

controle  
on/off  
dim fphase

instalação  
trilho


IP  
20

### dimensões

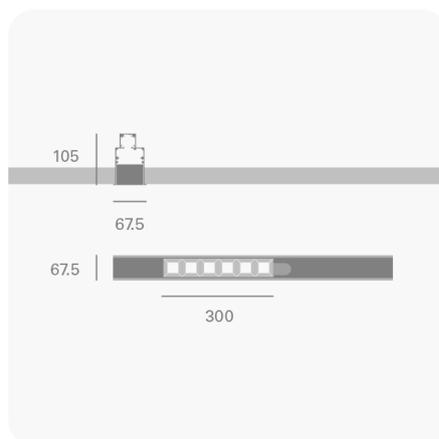

### acabamentos e cores

cores





cinza areia



corten



preto txt

---